


# VOISPEAK 08

- Da 1 a 15 SIP interni gestibili
- Fino a 8 linee VoIP configurabili
- Possibilità di utilizzare sino a 8 linee PSTN
- Funzionalità e servizi avanzati



Il Voispeak08 è un centralino IP compatto e funzionale, caratterizzato dalla ormai famosa e robusta piattaforma Asterisk. E' dotato di otto moduli per l'inserimento di schede FXO, ed è in grado di gestire i flussi VoIP verso i più comuni server SIP / IAX . Questo piccolo concentrato di tecnologia IP non ha niente da invidiare ai suoi concorrenti più potenti, infatti, nonostante il piccolo prezzo, riesce a soddisfare le più comuni esigenze che solo i concorrenti più costosi riescono a soddisfare. Il Voispeak4ISDN è stato studiato per le piccole e medie imprese (PMI) con un'interfaccia grafica di facile utilizzo. Questa soluzione è in grado di abbattere notevolmente i costi aziendali dovuti alle telecomunicazioni, aggiungendo nuove funzionalità avanzate ed incrementando il vostro business.

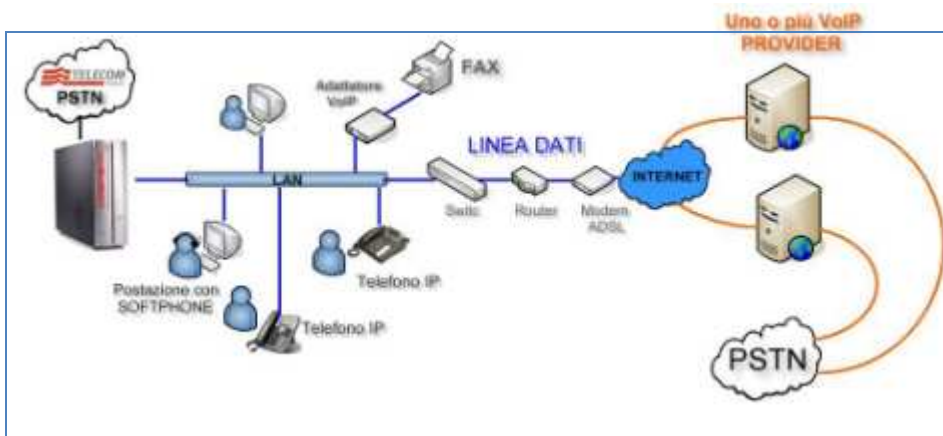

Con il centralino Voispeak08 è possibile utilizzare direttamente i nuovi telefoni IP, che possono essere collegati direttamente alla rete LAN, o riutilizzare i vecchi telefoni (tramite appositi adattatori). E' anche possibile collegare i FAX tradizionali (sempre tramite appositi adattatori). Per chi invece preferisce un telefono software, siamo in grado di offrire gratuitamente con il centralino, un Softphone che installato sul PC, simula in tutto e per tutto le normali funzioni di un telefono. In tal caso basterà munirsi di cuffie e microfono.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

### **Sistema Operativo:**

- uClinux/Astfin

### **Hardware:**

- CPU: 400MHz Blackfin 532 Chip
- Quattro porte ISDN
- NAND flash 256 M
- SDRAM 64M

### **Caratteristiche:**

- Motore Asterisk 1.4.last-update
- Interfaccia WEB di configurazione
- Cancellazione eco di tipo software OSLEC (Open Source Line Echo Celler)
- Caselle vocali
- Trasferimento di chiamata
- Attesa di chiamata
- Inoltro di chiamata
- Parcheggio di chiamata
- Audio conferenza
- Gestione code
- Gestione fasci SIP e IAX
- Gestione linee Telecom PSTN (max 4 linee Telecom)
- Codecs supportati: G.729, G.723.1, G.711 Alaw/Ulaw, G.726, GSM, ilbc
- Risponditori automatici IVR configurabili e personalizzabili
- Memorie MMC/SD intercambiabili

### **Interfacce:**

- 1 X RJ45 porte
- 1 X power porte
- 1 X RS232 porte
- 1 X MMC/SD slot
- 8 X PSTN

### **Accessori:**

- Alimentatore
- Modulo RS232 rimovibile
- Moduli ISDN

### **Applicazioni:**

- Applicazioni di tipo SOHO (Small Office Home Office)
- Small Enterprise SME